



POZNÁMKA!
VŠECHNY KÓTY PLATÍ OD STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ. ZÁKLADNÍ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO SKONTROLOVAT, JESTLI ÚDAJE ODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ URČÍ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

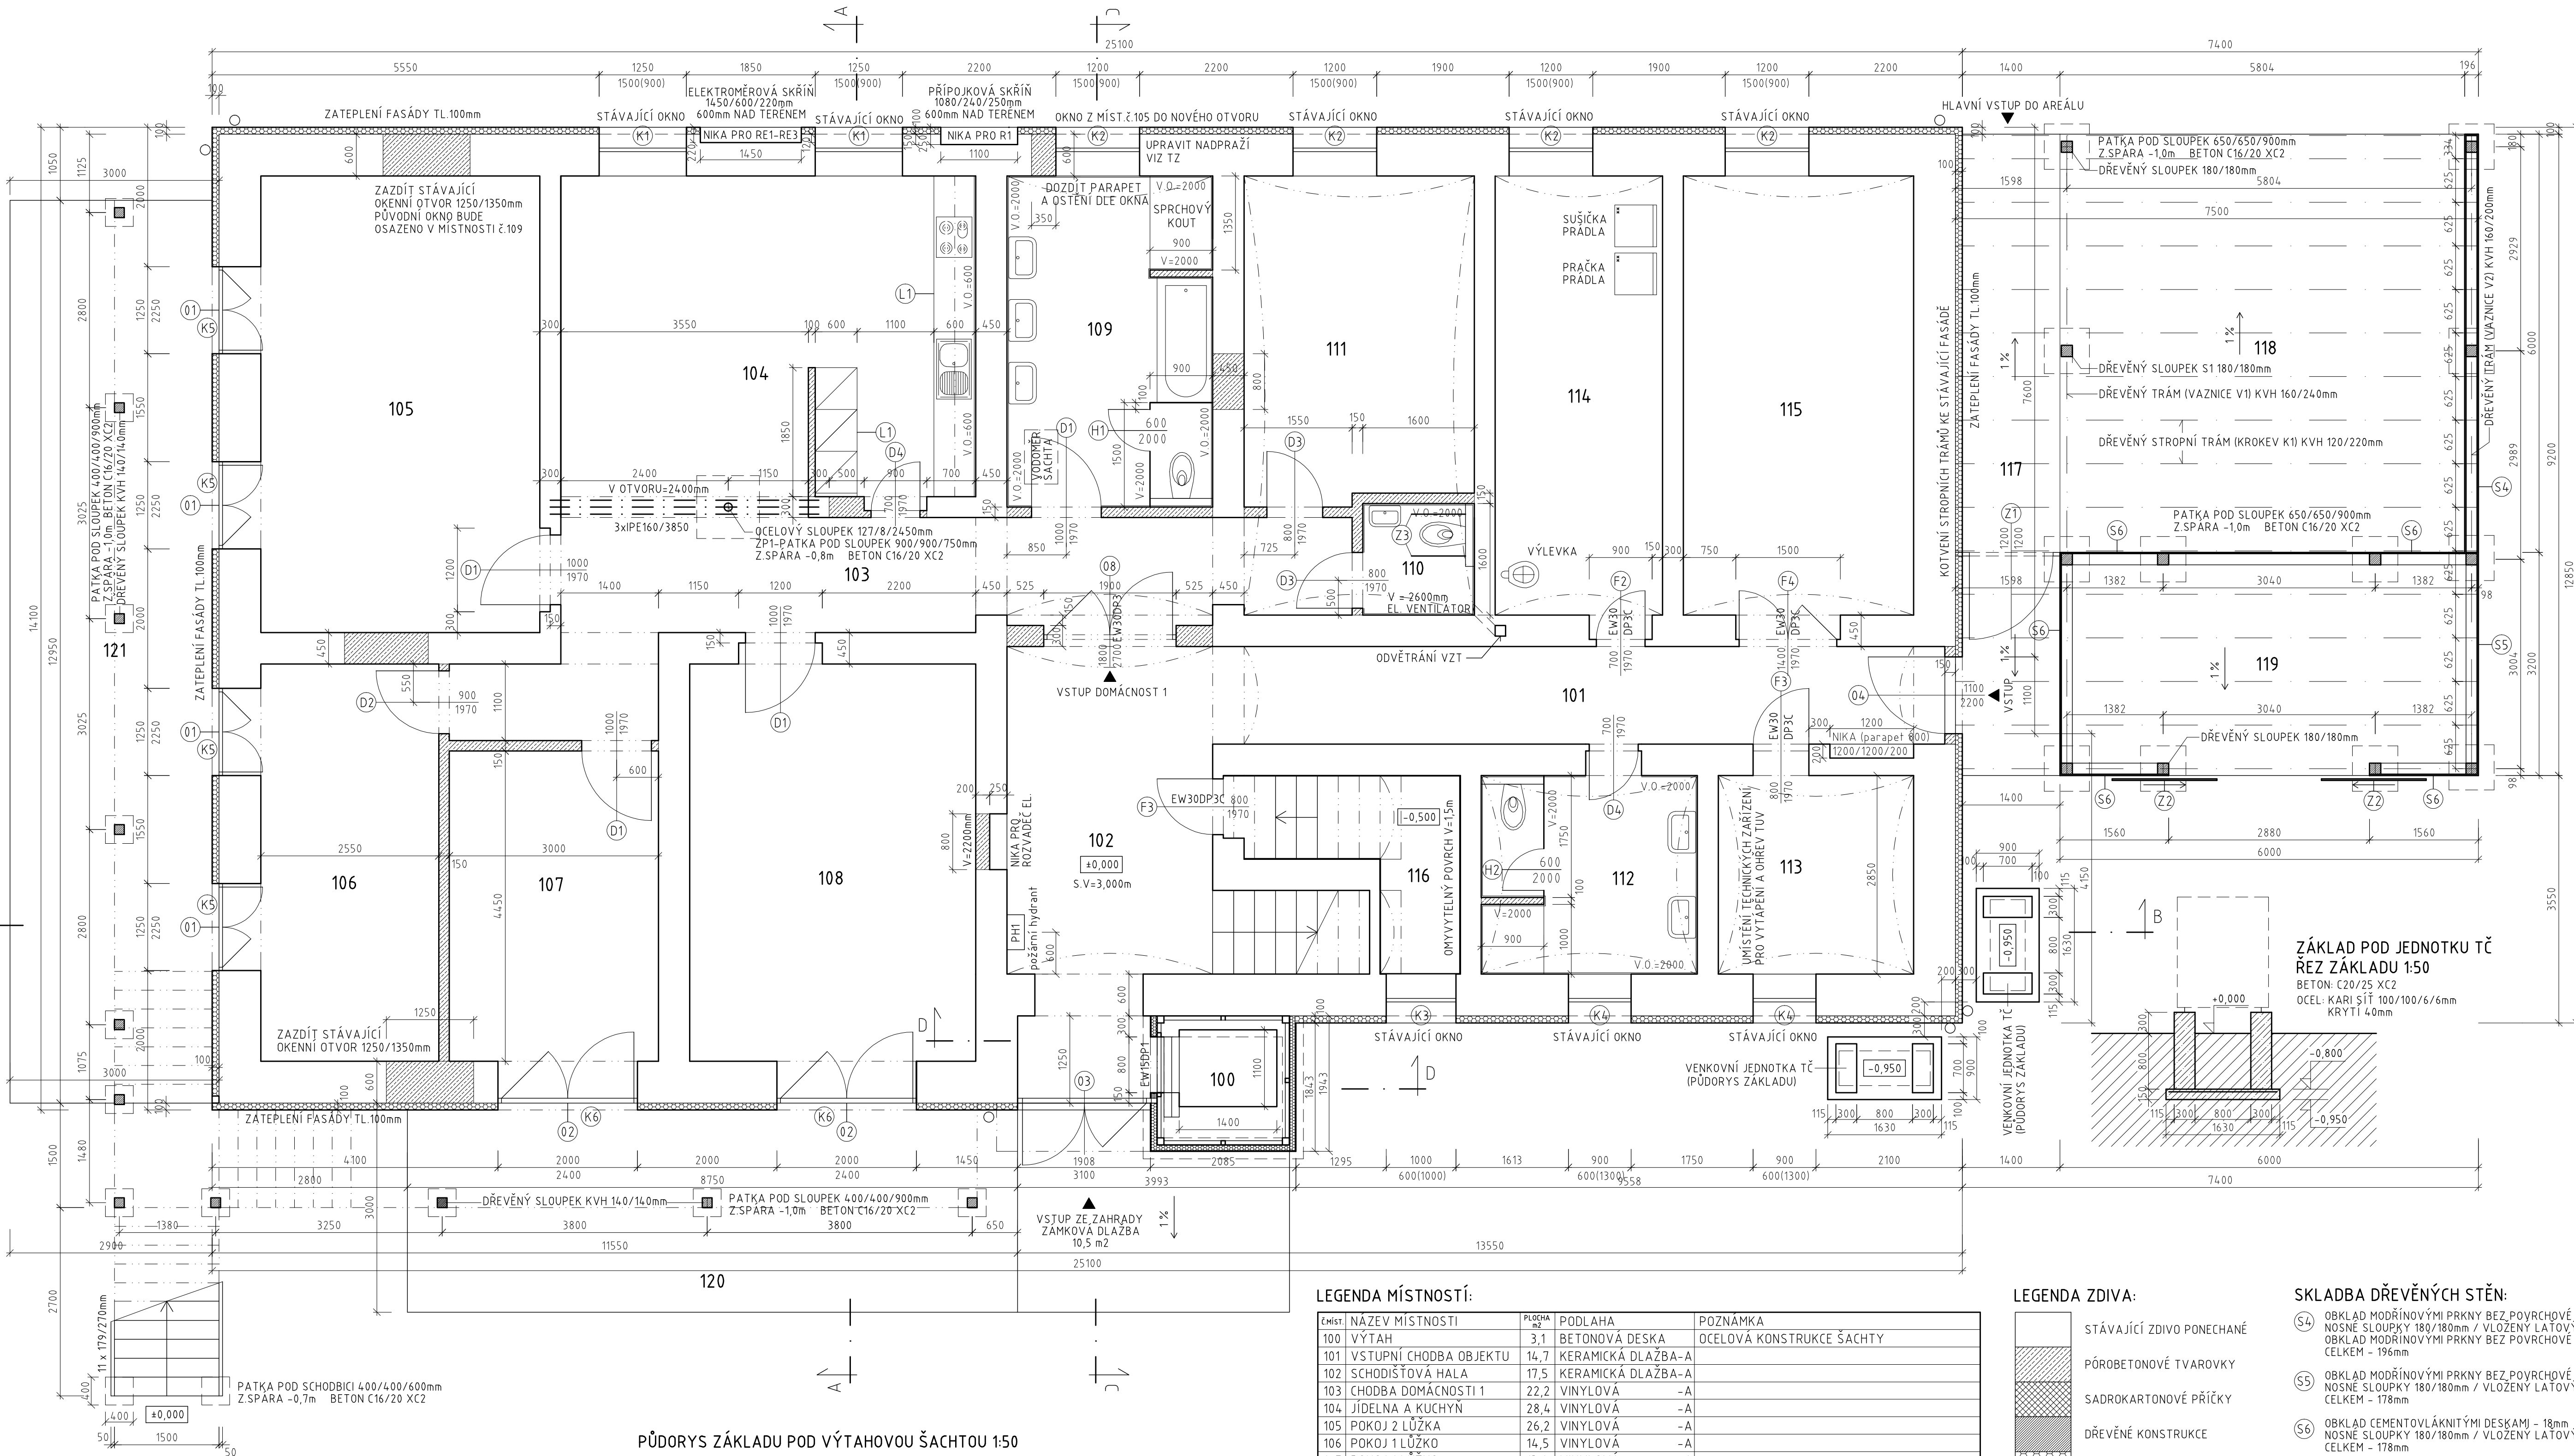

PŮDORYS ZÁKLADU POD VÝTAHOVOU ŠACHTOU 1:50

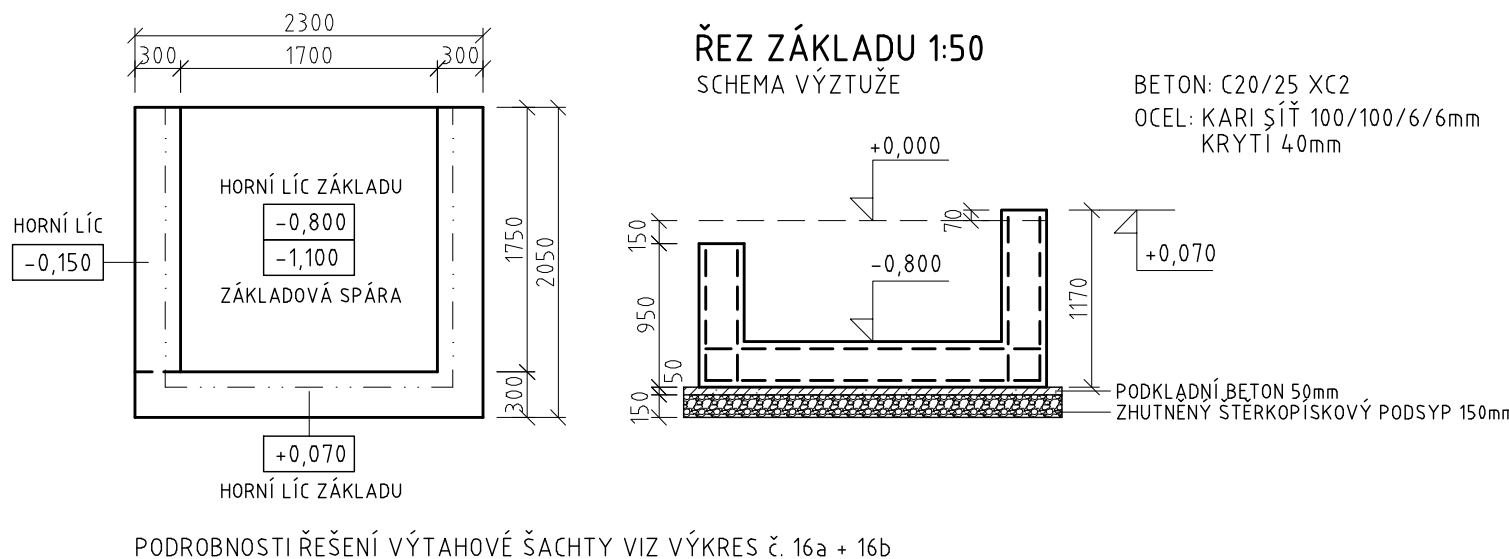

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	POZNÁMKA
100	VÝTAH	3,1	BETONOVÁ DESKA	OCELOVÁ KONSTRUKCE ŠACHTY
101	VSTUPNÍ CHODBA OBJEKTU	14,7	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	
102	SCHODISTOVÁ HALA	17,5	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	
103	CHODBA DOMÁCNOSTI 1	22,2	VINYLOVÁ -A	
104	JÍDELNA A KUCHYŇ	28,4	VINYLOVÁ -A	
105	POKOJ 2 LŮŽKA	26,2	VINYLOVÁ -A	
106	POKOJ 1 LŮŽKA	14,5	VINYLOVÁ -A	
107	POKOJ 1 LŮŽKA	13,4	VINYLOVÁ -A	
108	POKOJ 2 LŮŽKA	23,4	VINYLOVÁ -A	
109	KOUPELNA DOMÁCNOST	14,0	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	KERAMICKÝ OBKLAD V=2m
110	WC (PRO OSOBY OOSP)	2,2	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	KER.O.V=2m, EL.VENTILÁTOR, VYBAVENÍ OOSP
111	MÍSTNOST PERSONÁLU	15,7	VINYLOVÁ -A	
112	KOUPELNA+WC PERSONÁLU	8,8	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	
113	TECHNICKÁ MÍSTNOST	8,0	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TUV
114	PRÁDELNA, ÚKLID	15,4	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	KERAMICKÝ OBKLAD V=2m
115	TERAPEUTICKÁ DÍLNA	22,3	VINYLOVÁ -A	
116	SKLAD SPINAVÉHO PRÁDLA	6,0	KERAMICKÁ DLAŽBA-A	OMYVATELNÝ POVRCH STĚN V=1500mm
117	KRYTÝ VSTUPNÍ KORIDOR	13,8	BETONOVÁ DLAŽBA	VENKOVNÍ PLOCHA
118	KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ	45,0	BETONOVÁ DLAŽBA	VENKOVNÍ PLOCHA, 2 PARKOVACÍ STÁNÍ
119	KŮLNA	19,0	BETONOVÁ DLAŽBA	SKLADOVÁ MÍSTNOST BEZ VYTÁPĚNÍ
120	VENKOVNÍ TERASA	26,3	DŘEVĚNÁ PRKENNÁ -H	VENKOVNÍ PLOCHA
121	VENKOVNÍ TERASA	38,9	DŘEVĚNÁ PRKENNÁ -H	VENKOVNÍ PLOCHA

LEGENDA ZDIVA:

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO PONECHANÉ
	PÓRBETONOVÉ TVAROVKY
	SADROKARTONOVÉ PŘÍČKY
	DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
	TEPELNÁ IZOLACE/ČEDIČOVÁ PLŠŤ
	BETON PROSTÝ

SKLADBA DŘEVĚNÝCH STĚN:

- (S4) OBKLAD MODŘINOVÝMI PRKNY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - 18mm
NOSNÉ SLOUPKY 180/180mm / VLOŽENY LAŤOVÝ ROŠT - 180mm
OBKLAD MODŘINOVÝMI PRKNY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - 18mm
CELKEM - 196mm
- (S5) OBKLAD MODŘINOVÝMI PRKNY BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - 18mm
NOSNÉ SLOUPKY 180/180mm / VLOŽENY LAŤOVÝ ROŠT - 180mm
CELKEM - 178mm
- (S6) OBKLAD CEMENTOVĚLÁKNITÝMI DESKAMI - 18mm
NOSNÉ SLOUPKY 180/180mm / VLOŽENY LAŤOVÝ ROŠT - 180mm
CELKEM - 178mm

ARCHITEKT: ING. ARCH. GORAZD BALEJÍK	ATELIER G
PROJEKTOVAL: ING. ARCH. GORAZD BALEJÍK	architektura a projektování s.r.o.
INVESTOR: OLDMOUČKÝ KRAJ	788 03 NOVÝ HLAVÍN 543
MÍSTO STAVBY: KREMIŠOVSKÁ 224, VIKYŘOVICE	tel: 46364785
STAVBA: VINCENTINUM ŠTERNBERK p.o.	e-mail: gorazd@van-architekti.cz
REKONSTRUKCE BUDOVY VE VIKYŘOVICÍCH	STUPEN: DOPS
VÝKRES: PŮDORYS 1. N.P. - NOVÝ STAV	DATUM: 05. 2019
	ČÍSLO: 03 / 2016
	HEŘTIK
	09