


PŮDORYS 1.N.P.

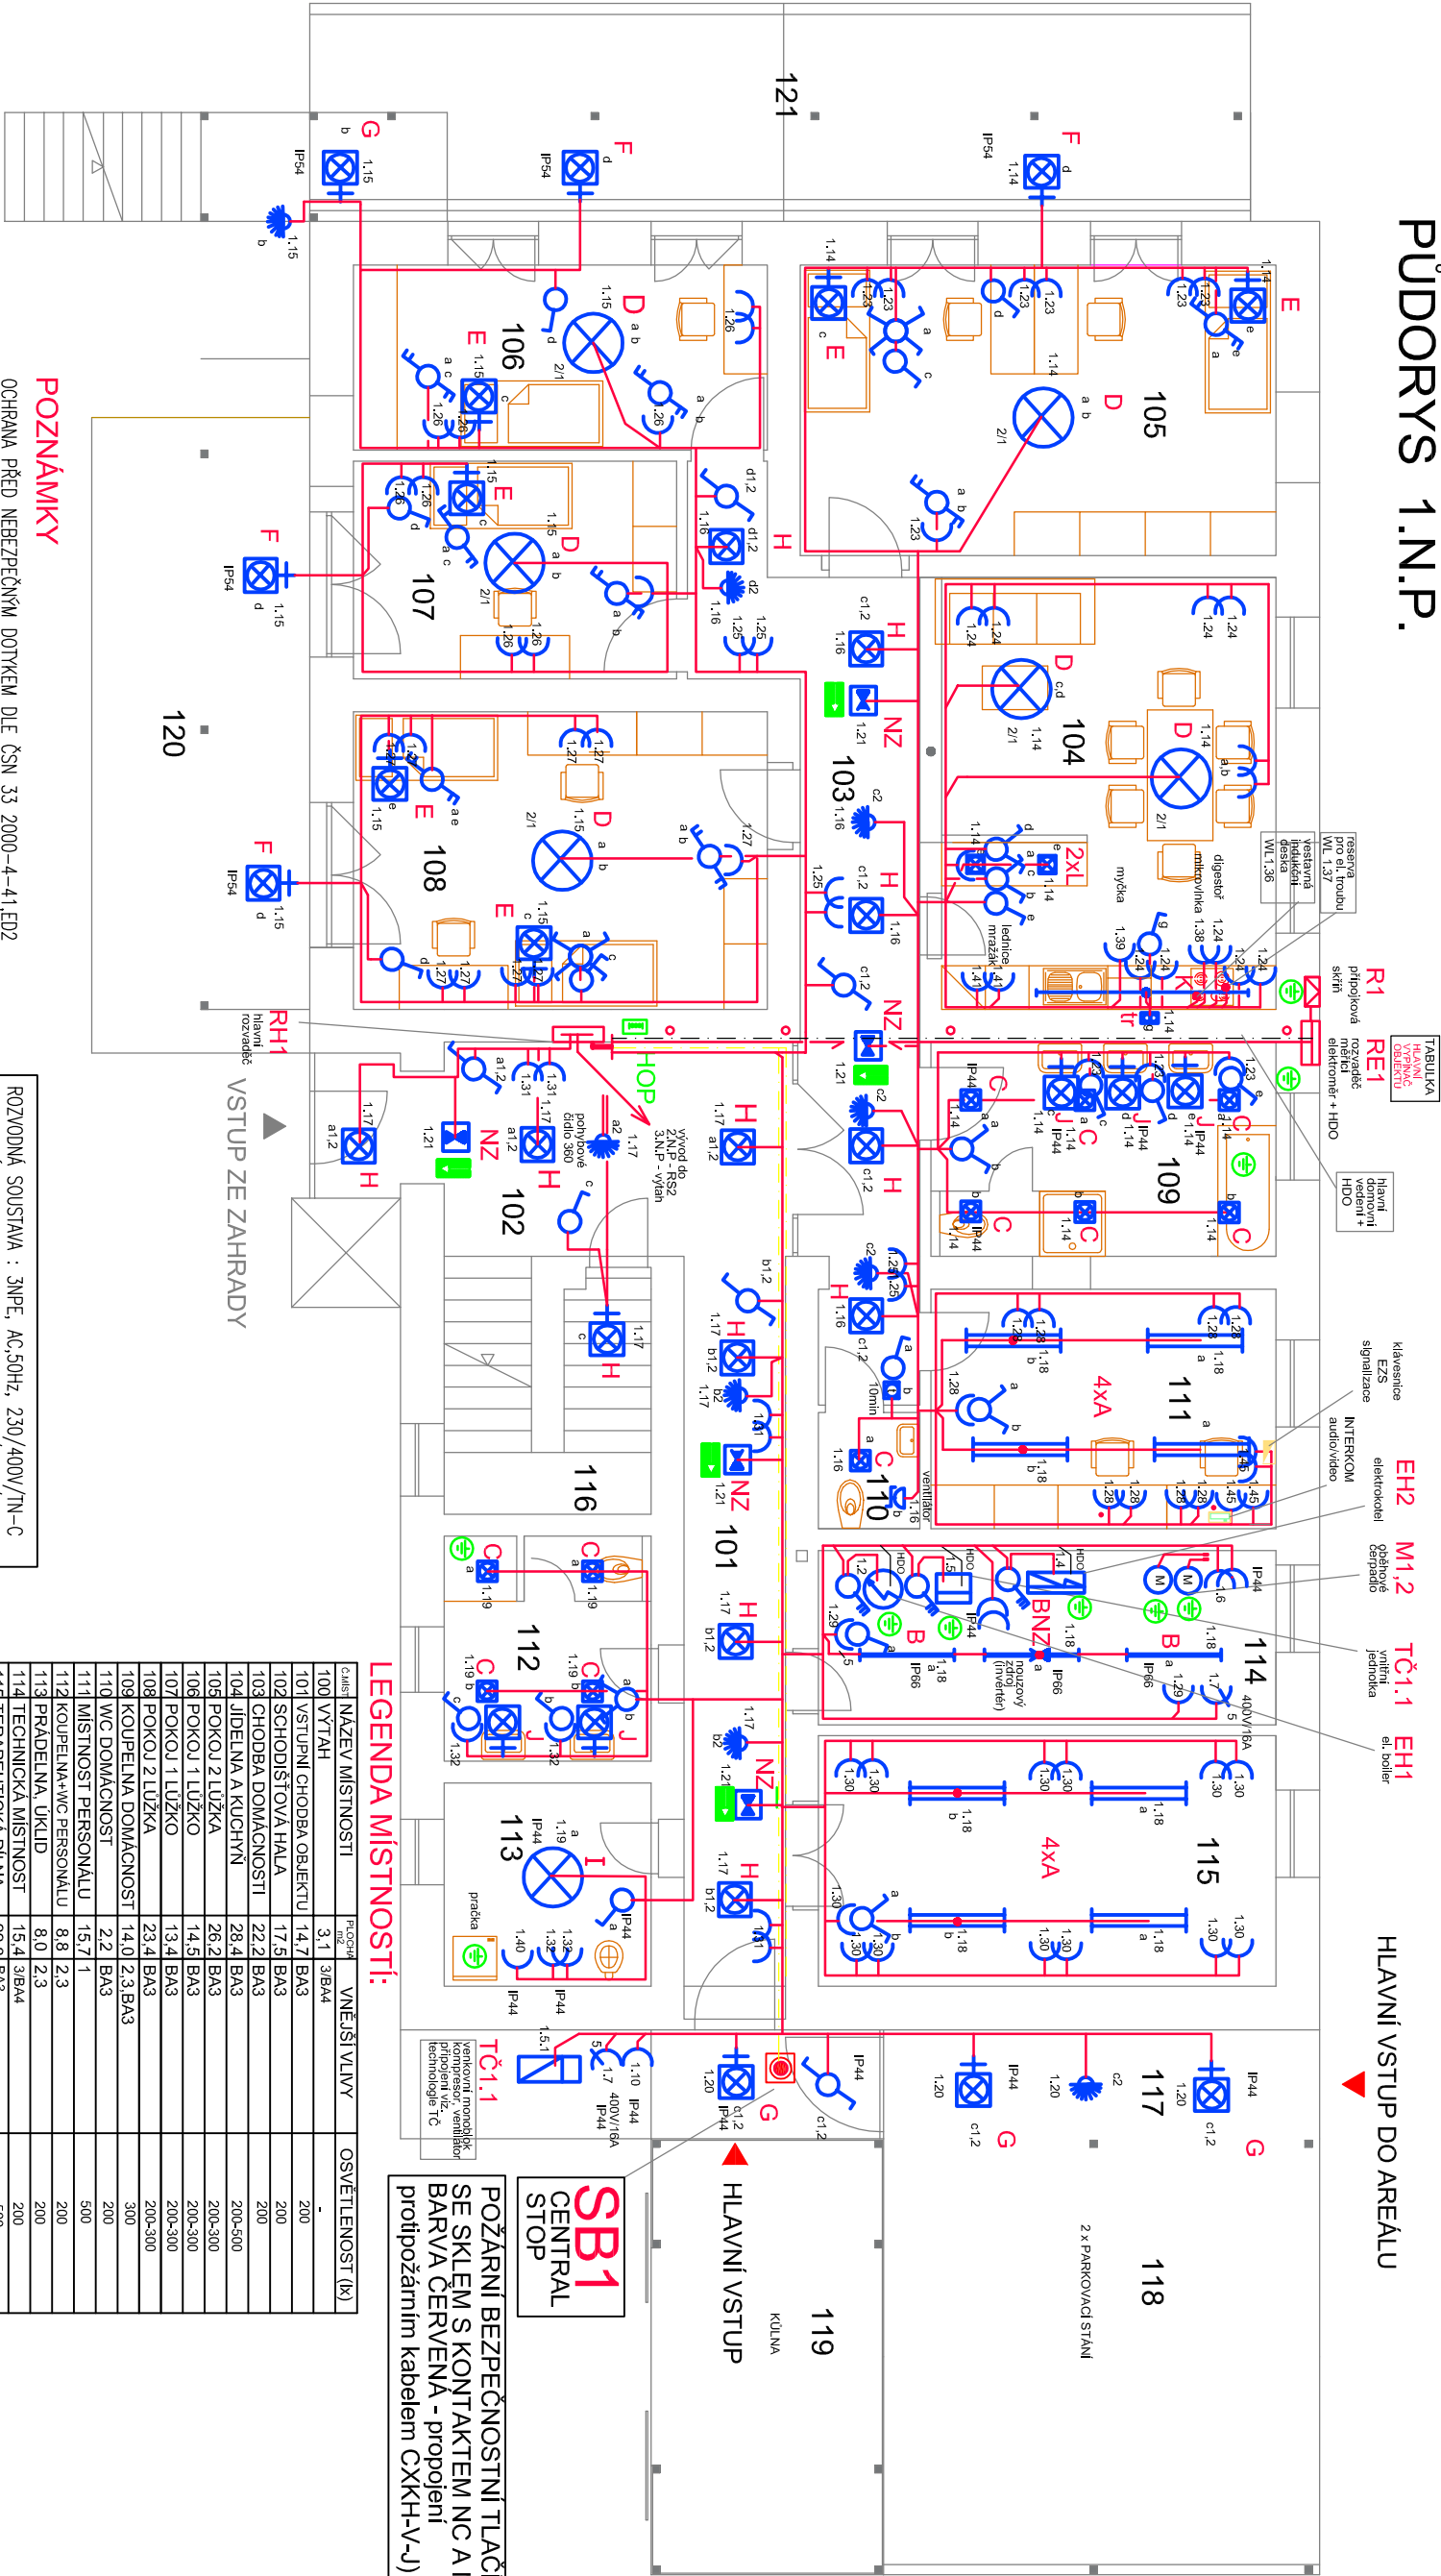

POZNÁMKY

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41,ED2
- čl. 411-1 – OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:
- čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- čl. 415.1 – DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM OCHRANČEM
- čl. 415.2 – DOPLNKOVÁ OCHRANA DOPLNJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- PROSTUPY KABELU PODLAHU ZAPRAVIT PROTIPŮŽÁRNÍ HILTI PĚNOU
- STAVEBNÍ ÚPRAVY, PROSTUPY VIZ PROJEKT STAVEBNÍ PROFESE
- VNĚJŠÍ VLVY STANOVENY PODLE ČSN 332000-1 ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3
1. VNĚJŠÍ VLVY JSOU V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2 POMAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ
2. PROSTORY S VANDU A SPRCHOU A UMÝACÍ PROSTORY – AD4 – ŽŮNA O DLE ČSN 332000-7-701 ed.2
3. OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLVY V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 POMAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ
- OSVĚTLENOST STANOVENA PODLE ČSN EN 12464-1
- VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTÍ PROJEKTU JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- ROZMĚRY A VÝŠKY OSAZENÍ EL. ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ
- KONEČNÝ ROZMĚR URČÍ PROJEKTANT INTERIÉRU
- KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ, DESIGN SVÍTEL, A PŘÍSTROJŮ PROVEDE PROJEKTANT INTERIÉRU
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZASUVK A VÝVODŮ PRO TECHNIKU SLP VIZ PROJEKT SLABOPROUDU

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC,50Hz, 230/400V/TN-C  
ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE, AC,50Hz, 230/400V/TN-C-S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PROČH m <sup>2</sup>	VNĚJŠÍ VLVY	OSVĚTLENOST (lx)
100	VÝTĚH	3,1	3B/4	-
101	VSTUPNÍ CHODBA OBJEKTU	14,7	BA3	200
102	SCHODIŠŤOVÁ HALA	17,5	BA3	200
103	CHODBA DOMÁCNOSTI	22,2	BA3	200
104	JÍDELNA A KUCHYŇ	28,4	BA3	200-500
105	POKOJ 1 LŮŽKA	26,2	BA3	200-300
106	POKOJ 1 LŮŽKA	14,5	BA3	200-300
107	POKOJ 1 LŮŽKA	13,4	BA3	200-300
108	KOUPELNA DOMÁCNOSTI	23,4	BA3	200-300
109	KOUPELNA DOMÁCNOSTI	14,0	2,3 BA3	300
110	WC DOMÁCNOST	2,2	BA3	200
111	MÍSTNOST PERSONALU	15,7	1	500
112	KOUPELNA+WC PERSONALU	8,8	2,3	200
113	PRADELNA, UKLID	8,0	2,3	200
114	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,4	3B/4	200
115	TERAPEUTICKÁ DILNA	22,3	BA3	500
116	SKLAD SPINÁVÉHO PRÁDIA	6,0	1	100
117	KRKY VSTUPNÍ KORIDOR	13,8	AB7,AD2,AE2,AR2	100
118	KRYTE PARKOVACÍ STÁNÍ	45,0	AB7,AD2,AE2,AR2	100
119	KULNA	19,0	AB7,AD2,AE2,AR2	-
120	VENKOVNÍ TERASA	26,3	AB7,AD3,AE2,AR2	100
121	VENKOVNÍ TERASA	36,9	AB7,AD3,AE2,AR2	100

ARCHITEKT: ING. ARCH. GORAZD BALEJIK	ATELIER G
PROJEKTOVADLUFUK PAVEL	ARCHITECTURÁLNÍ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
INVESTOR: OLOMOUCKÝ KRAJ	788 03 NOVÝ MALÍN 583
MÍSTO STAVBY:KRENIŠOVSKÁ 226, VIKYŘOVICE	tel: 602667885
STAVBA: VINCENTINUM ŠTERNEBERK p.o.	e-mail: gorazd @ vas-architekt.cz
OBJEKT : SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	FORMÁT : A3
REVIZE Č.1	STUPĚŇ: SOPS
VÝKRES: PŮDORYS 1. N.P.	Č. ZAKÁZKY: 04 / 2017
	MĚŘÍTKO: Č. VÝKRESU: 1 : 100 01.01-E