

Obj. č. 23 – chodba


rozměr okna š:1800mm a v:1500mm, počet 10ks

rozměr okna š:1800mm a v:600mm, počet 1ks

rozměr okna š:900mm a v:600mm, počet 4ks

- **Profily** bílé plastové 5-ti komorové, třída A/II,, z prvomateriálu a dle ČSN EN 12608 klasifikované do třídy A, profil musí mít ochranu proti UV záření, stavební hloubka 70mm, se středovým těsněním, výztuhy - pozinkovaná profilová ocel tloušťky 1,5 mm
- **Kování** umístěné ve spodní 1/3, celoobvodové s rolničkovými čepy, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, otvíravé a sklopné ovládání křídla s možností větrání pomocí 4. polohy kliky (tzv. mikro ventilace). Kování musí být vybaveno pojistkou proti možnosti současného otevření a vyklopení křídla.
- **Zasklení:** 4-16-4mm sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard)
- **Parapet venkovní** - napojení na stávající venkovní parapet pozinkovaným přechodovým plechem
- **Parapet vnitřní** – plastový v barvě bílé včetně bočních plastových překrytek hl.300mm

do ceny zahrnout demontáž stávajících dřevěných oken včetně likvidace vybouraných oken a vzniklé sutě.

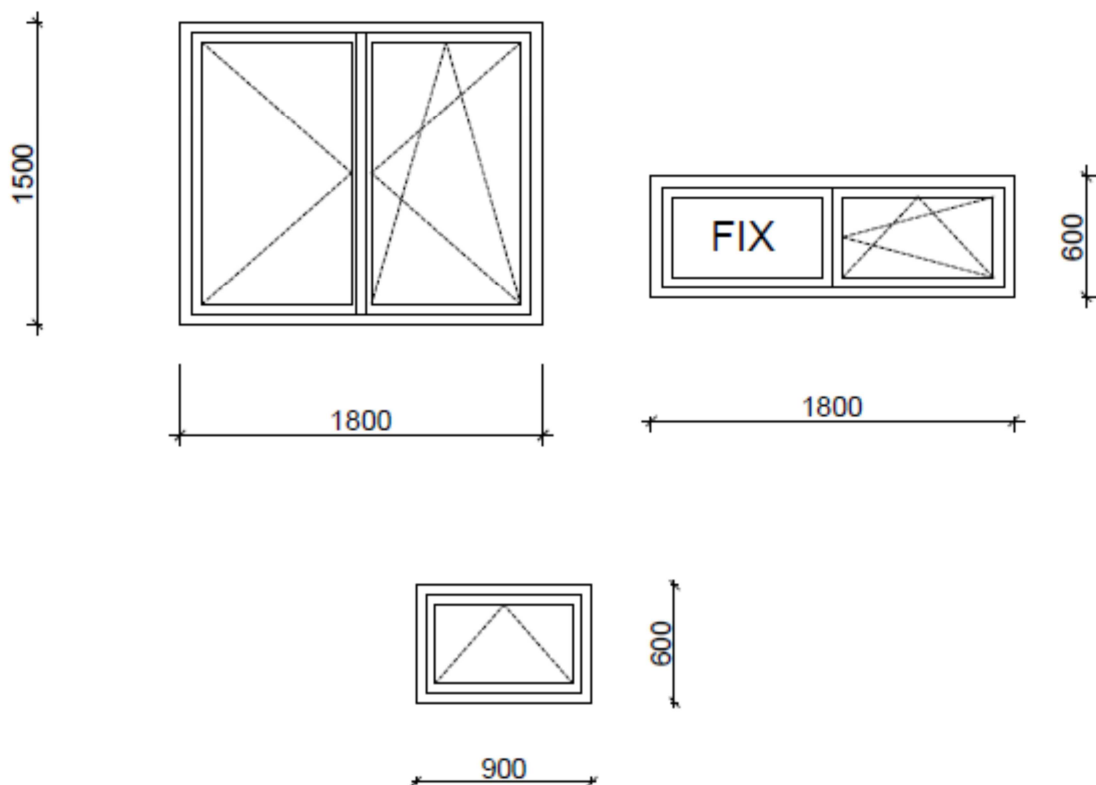


Obj. č. 8 – kanceláře

rozměr okna š:1200mm a v:1200mm, počet 5 ks

rozměr okna š:1500mm a v:1500mm, počet 2ks

- **Profily** bílé plastové 5-ti komorové, třída A/II,, z prvomateriálu a dle ČSN EN 12608 klasifikované do třídy A, profil musí mít ochranu proti UV záření, stavební hloubka 70mm, se středovým těsněním, výztuhy - pozinkovaná profilová ocel tloušťky 1,5 mm
- **Kování** umístěné ve spodní 1/3, celoobvodové s rolničkovými čepy, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, otvíravé a sklopné ovládání křídla s možností větrání pomocí 4. polohy kliky (tzv. mikro ventilace). Kování musí být vybaveno pojistkou proti možnosti současného otevření a vyklopení křídla.
- **Zasklení:** 4-16-4mm sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard)
- **Žaluzie** horizontální v barvě bílé do každého křídla
- **Parapet venkovní** - napojení na stávající venkovní parapet pozinkovaným přechodovým plechem
- **Parapet vnitřní** – plastový v barvě bílé včetně bočních plastových překrytek hl. 300mm

do ceny zahrnout demontáž stávajících dřevěných oken včetně likvidace vybouraných oken a vzniklé sutě.

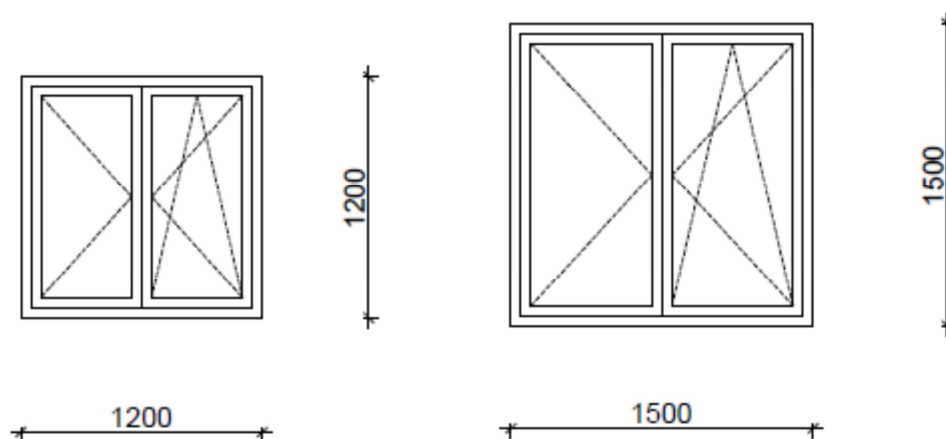


Obj. č. 41 – kanceláře

rozměr okna š:1200mm a v:1200mm, počet 4 ks

- **Profily** bílé plastové 5-ti komorové, třída A/II,, z prvomateriálu a dle ČSN EN 12608 klasifikované do třídy A, profil musí mít ochranu proti UV záření, stavební hloubka 70mm, se středovým těsněním, výztuhy - pozinkovaná profilová ocel tloušťky 1,5 mm
- **Kování** umístěné ve spodní 1/3, celoobvodové s rolničkovými čepy, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, otvíravé a sklopné ovládání křídla s možností větrání pomocí 4. polohy kliky (tzv. mikro ventilace). Kování musí být vybaveno pojistkou proti možnosti současného otevření a vyklopení křídla.
- **Zasklení:** 4-16-4mm sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard)
- **Žaluzie** horizontální v barvě bílé do každého křídla
- **Parapet venkovní** - napojení na stávající venkovní parapet pozinkovaným přechodovým plechem
- **Parapet vnitřní** – plastový v barvě bílé včetně bočních plastových překrytek hl. 300mm

do ceny zahrnout demontáž stávajících dřevěných oken včetně likvidace vybouraných oken a vzniklé sutě.

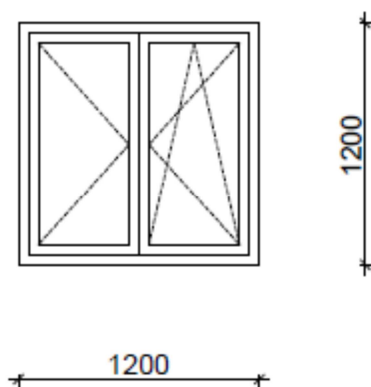

Obj. č. 15 – vodojem

rozměr okna š:1200mm a v:1500mm, počet 4 ks

rozměr okna š:600mm a v:600mm, počet 1 ks

rozměr okna š:1200mm a v:600mm, počet 1 ks

- **Profily** bílé plastové 5-ti komorové, třída A/II,, z prvomateriálu a dle ČSN EN 12608 klasifikované do třídy A, profil musí mít ochranu proti UV záření, stavební hloubka 70mm, se středovým těsněním, výztuhy - pozinkovaná profilová ocel tloušťky 1,5 mm
- **Kování** umístěné ve spodní 1/3, celoobvodové s rolničkovými čepy, dva bezpečnostní body proti vypáčení, pojistka chybné manipulace, přizvedávač křídla, otvíravé a sklopné ovládání křídla s možností větrání pomocí 4. polohy kliky (tzv. mikro ventilace). Kování musí být vybaveno pojistkou proti možnosti současného otevření a vyklopení křídla.
- **Zasklení:** 4-16-4mm sklo s pokovenou vrstvou, plněno Argonem, TGI rámeček - šedý (standard)
- **Parapet venkovní** - napojení na stávající venkovní parapet pozinkovaným přechodovým plechem
- **Parapet vnitřní** – plastový v barvě bílé včetně bočních plastových překrytek hl. 300mm
- síť proti hmyzu do OS křídla

do ceny zahrnout demontáž stávajících dřevěných oken včetně likvidace vybouraných oken a vzniklé sutě.

